



NEOSTAR

Video-Türsprechanlagen LINE-UP 2015




BMV-10114 ■ BMV-10104



- 10" TFT-FARBILDSCHIRM
- TOUCHSCREEN
- INTERKOMFUNKTION
- TÜROFFNERFUNKTION
- FREISPECHANLAGE
- 16 MELODIEN
- FARBILDSPEICHER
- ÜBERWACHUNGSKAMERAS
- FERNSEHANSCHLUSS
- RUFWEITERLEITUNG FESTNETZ / MOBIL
- BIS ZU 4 VIDEOSTATIONEN

	BMV-10114	BMV-10104
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß
Bildschirm	10" LCD / TFT Touchscreen-Farbbildschirm	
Menüsteuerung	Grafische Benutzeroberfläche	
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch	
Verdrahtung	4-Draht-Technik	
Telefonmodul	Eingebaut - Rufweiterleitung an Festnetz oder Handy	
Klingeltöne	16 Melodien	
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf	
SD/TF Kartenslot	Max. 32GB SD/TF Speicherkarte (optional)	
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos	
Videoverifikation	Videoaufnahme bei Abwesenheit	
Audioverifikation	Sprachnachrichten für Familienmitglieder und Besucher	
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder manuelle Aktivierung	
Überwachungskameras	Vier analoge Überwachungskameras (960H)	
Videoaufnahme von Kameras	Bewegungserkennung mit Empfindlichkeitsregelung	
Weitere Funktionen	Videoüberwachungsmodus, Bilderrahmen-Funktion, Abwesenheitsmodus, Zeit- und Datumanzeige	
Videostationenanschluss	Vier 10" Videostationen BMV-10114 / BMV-10104	
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik	
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	
Eingangsspannung	13,5V ~ 14,5V DC oder 230V AC	
Abmessungen (BxHxT)	274 x 170 x 28,5 mm	

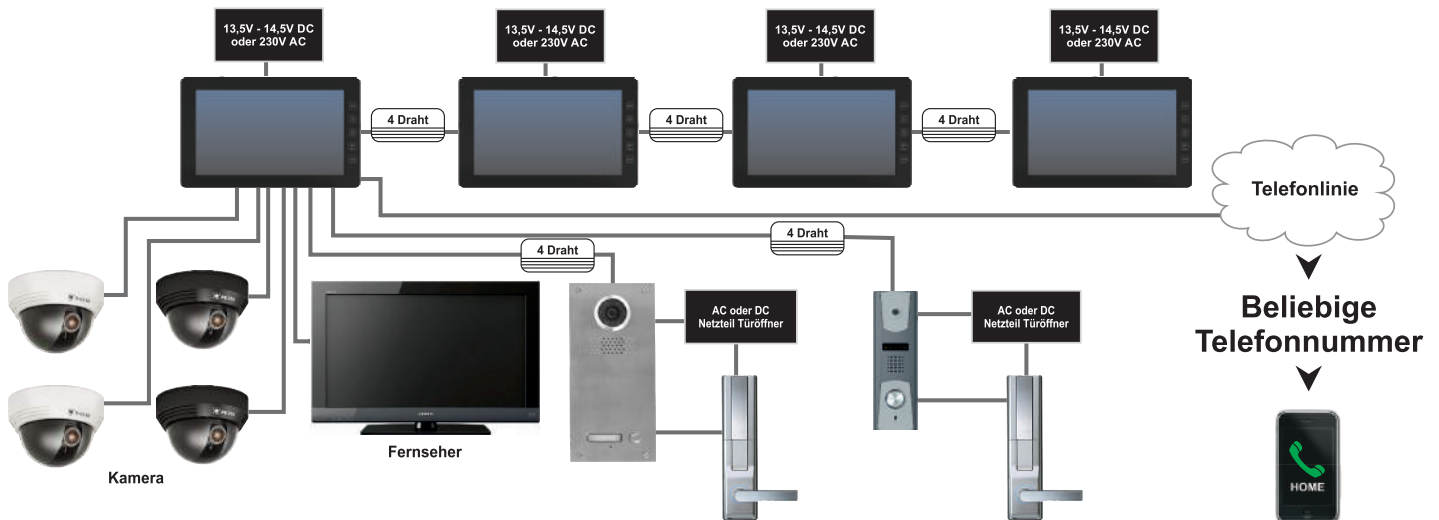


BMV-10314 ■ BMV-10304



- 10" TFT-FARBBILODSCHIRM
- TOUCHSCREEN-TASTEN
- INTERKOMFUNKTION
- TÜRÖFFNERFUNKTION
- FREISPECHANLAGE
- 6 MELODIEN
- FARBBILODSPEICHER
- BIS ZU 4 VIDEOSTATIONEN

	BMV-10314	BMV-10304
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß
Bildschirm	10" LCD / TFT Farbbildschirm	
Menüsteuerung	Touchscreen-Sensortasten	
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch	
Verdrahtung	4-Draht-Technik	
Telefonmodul	▪	
Klingeltöne	6 Melodien	
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf	
SD/TF Kartenslot	Max. 32GB SD/TF Speicherkarte (optional)	
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos	
Videoverifikation	Videoaufnahme bei Abwesenheit	
Audioverifikation	▪	
Fernsehanschluss	▪	
Überwachungskameras	▪	
Videoaufnahme von Kameras	▪	
Weitere Funktionen	Abwesenheitsmodus, Zeit- und Datumanzeige	
Videostationenanschluss	Vier 10" Videostationen BMV-10314 / BMV-10304	
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik	
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	
Eingangsspannung	13,5V ~ 14,5V DC oder 230V AC	
Abmessungen (BxHxT)	274 x 170 x 28,5 mm	

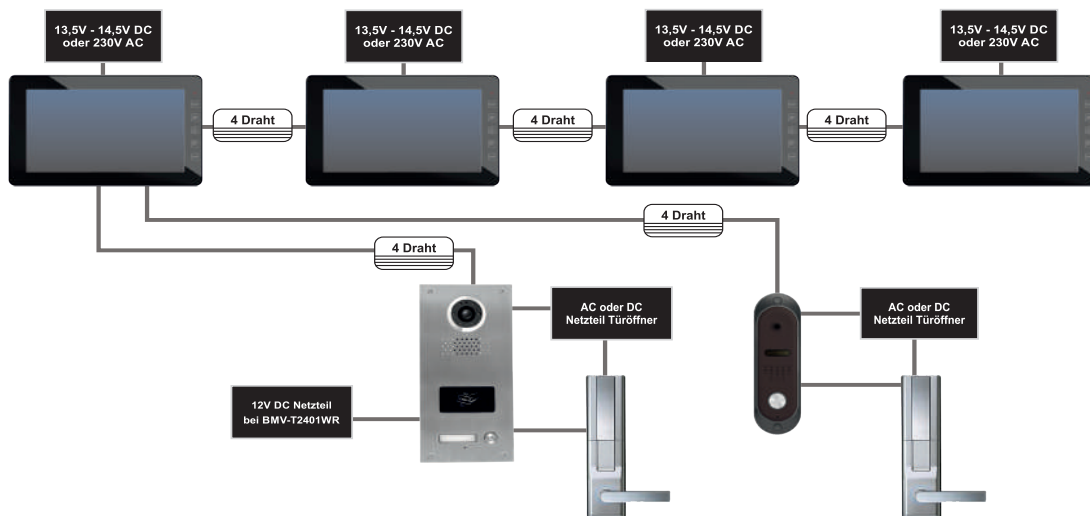


BMV-7214 ■ BMV-7204 ■ BMV-7314 ■ BMV-7304



- 7" TFT-FARBILDSCHIRM
- TOUCHSCREEN
- INTERKOMFUNKTION
- TÜRÖFFNERFUNKTION
- FREISPECHANLAGE
- 16 MELODIEN
- FARBILDSPEICHER
- ÜBERWACHUNGSKAMERAS
- FERNSEHANSCHLUSS
- RUFWEITERLEITUNG FESTNETZ / MOBIL
- BIS ZU 4 VIDEOSTATIONEN


	BMV-7214	BMV-7204	BMV-7314	BMV-7304
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß
Bildschirm	7" LCD / TFT Touchscreen-Farbbildschirm			
Menüsteuerung	Grafische Benutzeroberfläche			
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch			
Verdrahtung	4-Draht-Technik			
Telefonmodul	Eingebaut - Rufweiterleitung an Festnetz oder Handy			
Klingeltöne	16 Melodien			
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf			
SD/TF Kartenslot	Max. 32GB SD/TF Speicherkarte (optional)			
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos			
Videoverifikation	Videoaufnahme bei Abwesenheit			
Audioverifikation	Sprachnachrichten für Familienmitglieder und Besucher			
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder manuelle Aktivierung			
Überwachungskameras	Vier analoge Überwachungskameras (960H)			
Videoaufnahme von Kameras	Bewegungserkennung mit Empfindlichkeitsregelung			
Weitere Funktionen	Videoüberwachungsmodus, Bilderrahmen-Funktion, Abwesenheitsmodus, Zeit- und Datumanzeige			
Videostationenanschluss	Vier 7" Videostationen BMV-7214 / BMV-7204		Vier 7" Videostationen BMV-7314 / BMV-7304	
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik			
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner			
Eingangsspannung	13,5V ~ 14,5V DC oder 230V AC			
Abmessungen (BxHxT)	205 x 128 x 27,5 mm		238 x 157 x 28,5 mm	

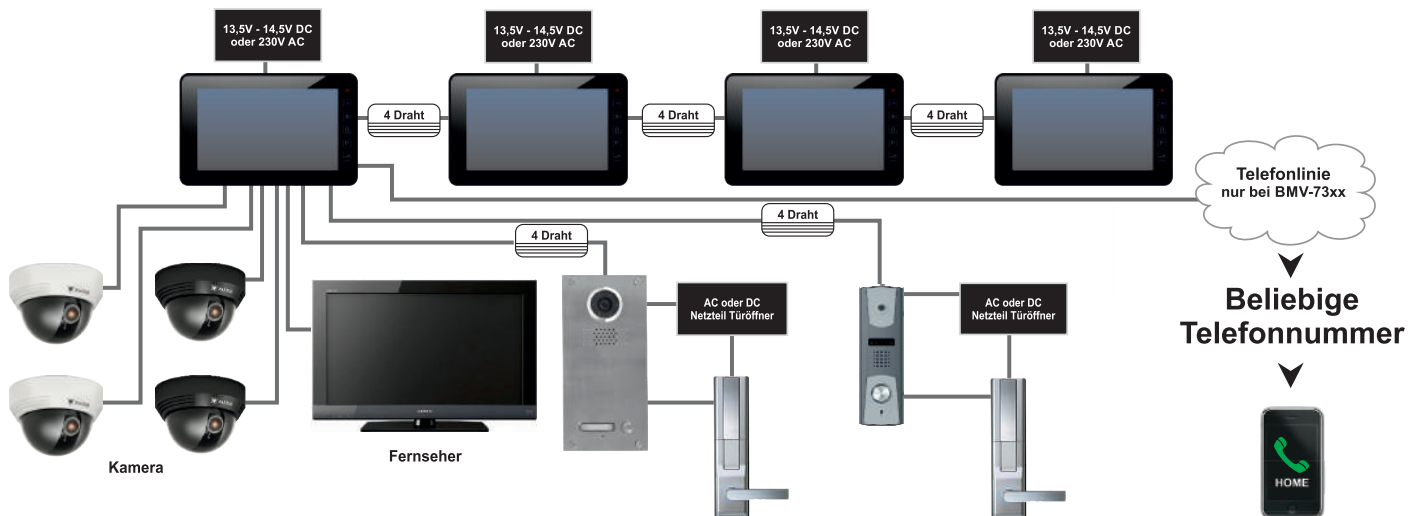

BMV-7514 ■ BMV-7504




	BMV-7514	BMV-7504
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß
Bildschirm	7" LCD / TFT Farbbildschirm	
Menüsteuerung	Touchscreen-Sensortasten	
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch	
Verdrahtung	4-Draht-Technik	
Telefonmodul	-	
Klingeltöne	6 Melodien	
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf	
SD/TF Kartenslot	Max. 32GB SD/TF Speicherkarte (optional)	
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos	
Videoverifikation	Videoaufnahme bei Abwesenheit	
Audioverifikation	Sprachnachrichten	
Fernsehanschluss	-	
Überwachungskameras	-	
Videoaufnahme von Kameras	-	
Weitere Funktionen	Abwesenheitsmodus, Zeit- und Datumanzeige	
Videostationenanschluss	Vier 7" Videostationen BMV-7514 / BMV-7504	
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik	
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	
Eingangsspannung	13,5V ~ 14,5V DC oder 230V AC	
Abmessungen (BxHxT)	205 x 128 x 27,5 mm	

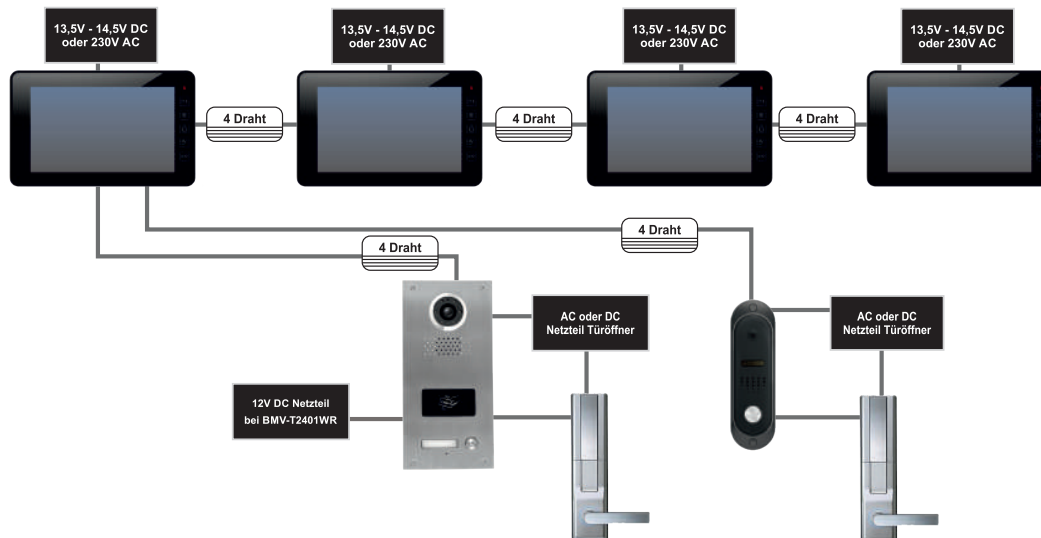



- 
7" TFT-FARBILDSCHIRM
- 
TASTENSTEUERUNG
- 
INTERKOMFUNKTION
- 
TÜRÖFFNERFUNKTION
- 
FREISPECHANLAGE
- 
1 MELODIE
- 
ÜBERWACHUNGSKAMERAS
- 
FERNSEHANSCHLUSS
- 
BIS ZU 4 VIDEOSTATIONEN


BMV-7604	
Gehäusefarbe	Weiß
Bildschirm	7" LCD / TFT Farbbildschirm
Menüsteuerung	Über seitlich angebrachte Tasten
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch
Verdrahtung	4-Draht-Technik
Telefonmodul	▪
Klingeltöne	1 Melodie (Ding-Dong)
Interkommunikation	Einfache Interkommunikation zwischen Videostationen
SD/TF Kartenslot	▪
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	▪
Videoverifikation	▪
Audioverifikation	▪
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder manuelle Aktivierung
Überwachungskameras	Eine analoge Überwachungskamera
Videaufnahme von Kameras	▪
Weitere Funktionen	▪
Videostationenanschluss	Vier 7" Videostationen BMV-7604
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner
Eingangsspannung	13,5V ~ 14,5V DC oder 230V AC
Abmessungen (BxHxT)	205 x 128 x 27,5 mm

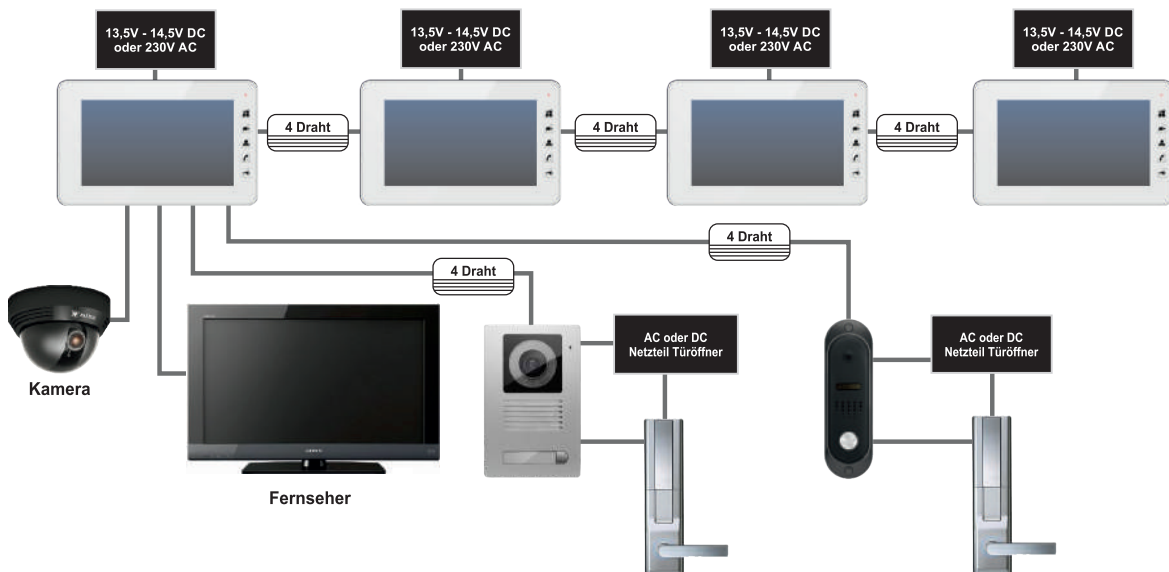

BMV-4304



BMV-4304	
Gehäusefarbe	Weiß
Bildschirm	4,3" LCD / TFT Farbbildschirm
Menüsteuerung	Touchscreen-Sensortasten
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch
Verdrahtung	4-Draht-Technik
Telefonmodul	▪
Klingeltöne	1 Melodie (Ding-Dong)
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation
SD/TF Kartenslot	Max. 32GB SD/TF Speicherkarte (optional)
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos
Videoverifikation	Videoaufnahme bei Abwesenheit
Audioverifikation	Sprachnachrichten
Fernsehanschluss	▪
Überwachungskameras	▪
Videoaufnahme von Kameras	▪
Weitere Funktionen	▪
Videostationenanschluss	Vier 4,3" Videostationen BMV-4304
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner
Eingangsspannung	13,5V ~ 14,5V DC oder 230V AC
Abmessungen (BxHxT)	132 x 196 x 27 mm

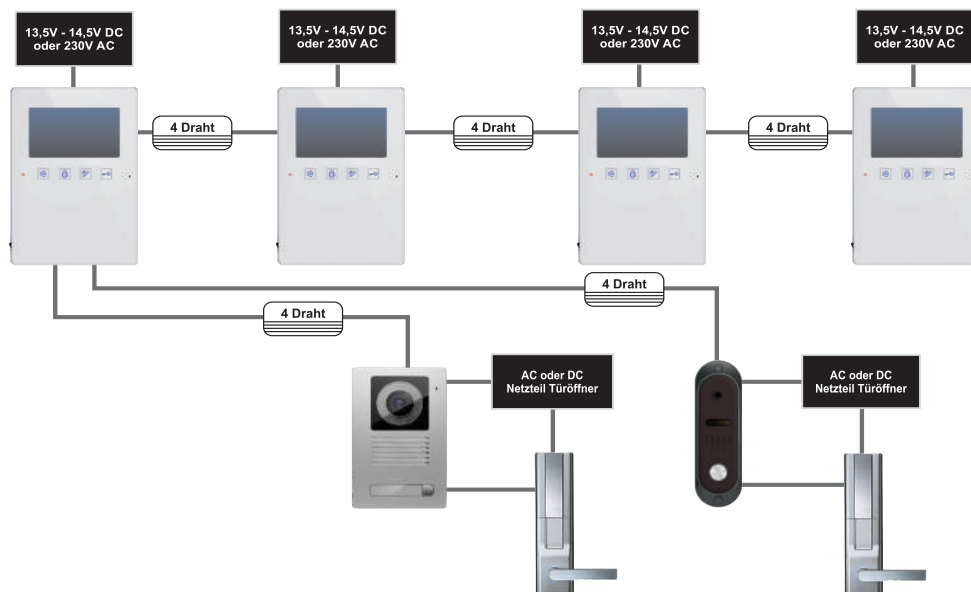


BMV-AN35



- 
3.5" TFT
3.5" TFT-FARBBILODSCHIRM
- 
TASTENSTEUERUNG
- 
TÜRÖFFNERFUNKTION
- 
FREISPECHANLAGE
- 
NACHTSICHT
- 
16 MELODIEN
- 
FARBBILODSPEICHER
- 
2.4 GHz
FUNKÜBERTRAGUNG
- 
120 M
FUNKREICHWEITE

BMV-AN35	
Gehäusefarbe	Weiß
Bildschirm	3,5" LCD / TFT Farbbildschirm
Menüsteuerung	Über seitlich angebrachte Tasten
Verdrahtung	Funkübertragung 2,4GHz
Reichweite	Bis zu 125m
Klingeltöne	16 Melodien
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder /
Erfassungswinkel	45°
Beleuchtung	Infrarot-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis zu 3 Meter
Türöffnerfunktion	Ein elektrischer Türöffner
Batteriebetrieb	Bis zu 20 Tage möglich (Videostation und Türstation)
Montageart (Videostation)	Wandmontage, Tischaufsteller und tragbar
Montageart (Türstation)	Aufputz
Schutzklasse (Türstation)	IP54
Aufladung	Über mitgelieferte Netzteile
Eingangsspannung	5V DC

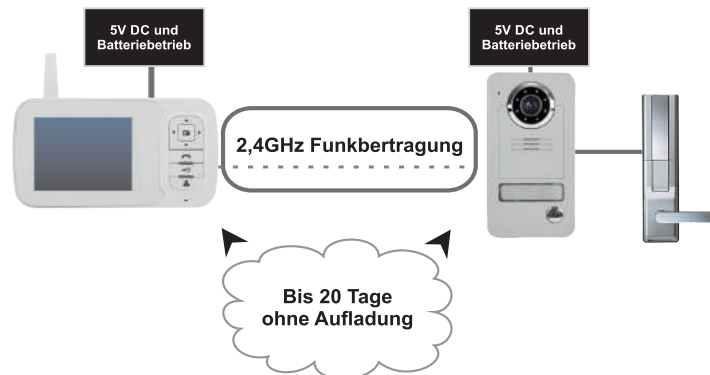


BMV-AN24



- TFT icon"/>
2,4\"/>TFT-FARBILDSCHIRM
- TASTENSTEUERUNG
- TÜRÖFFNERFUNKTION
- 8 MELODIEN
- FARBILDSPEICHER
- 2,4 GHz
- 120 M


BMV-AN24	
Gehäusefarbe	Weiß
Bildschirm	2,4\"/> LCD / TFT Farbbildschirm
Menüsteuerung	Über angebrachte Tasten
Verdrahtung	Funkübertragung 2,4GHz
Reichweite	Bis zu 125m
Klingeltöne	8 Melodien
Bildspeicher intern / mit SD-Karte	100 Farbbilder / <input type="checkbox"/>
Erfassungswinkel	55°
Beleuchtung	<input type="checkbox"/>
Beleuchtungsreichweite	<input type="checkbox"/>
Türöffnerfunktion	Ein elektrischer Türöffner
Batteriebetrieb	Bis zu 20 Tage möglich (Videostation und Türstation)
Montageart (Videostation)	Tischaufsteller und tragbar
Montageart (Türstation)	Aufputz
Schutzklasse (Türstation)	IP54
Aufladung	Docking Station für die Videostation und Netzteil für die Türstation
Eingangsspannung	5V DC

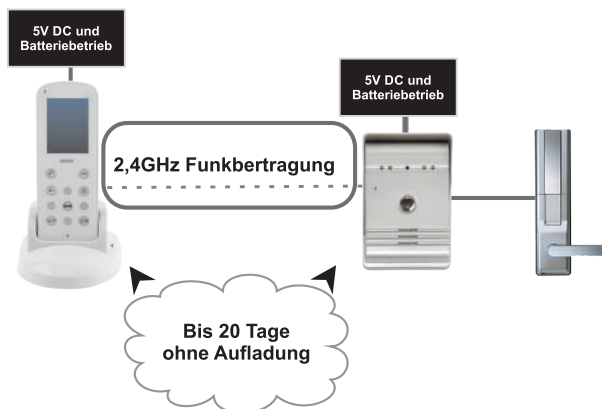

C1 ■ IP Modul für BMV Türsprechanlagen



C1	
Gehäusefarbe	Weiß / Schwarz
Menüsprachen	Englisch
Verdrahtung	CAT.5
Funktion	C1 dient als Schnittstelle zum Internet für alle verdrahteten BMV Video-Türsprechanlagen
iPhone / iPad	iOS Apps
Android	Android App
Schnappschuss	Über Google Cloud abspeichern
Weitere Funktionen	Überwachungsmodus
Videostationenanschluss	Zwei BMV Videostationen mit 4-Draht-Technik
Türstationenanschluss	Zwei BMV Türstationen mit 4-Draht-Technik
Türöffnerfunktion	Über iOS und Android Apps
Eingangsspannung	14,5V DC

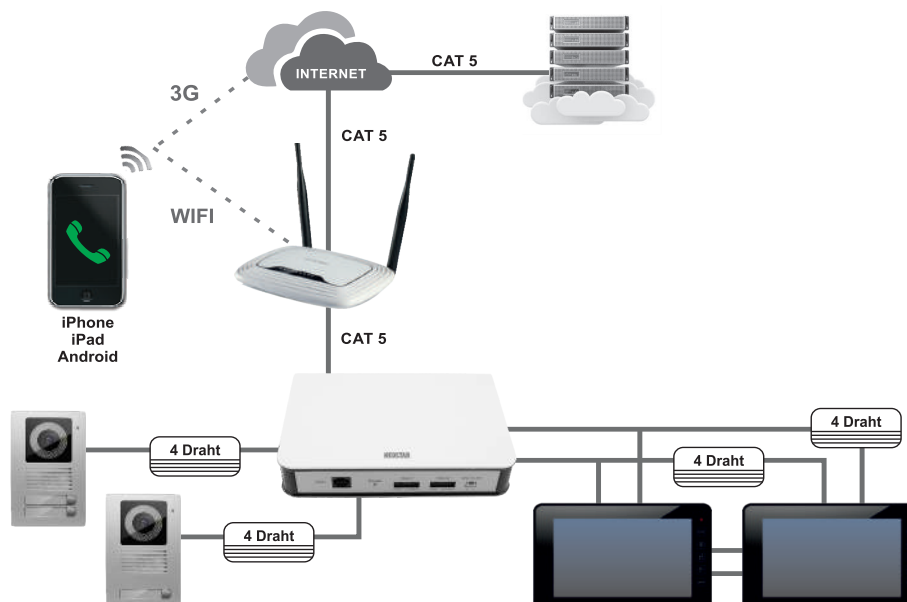

BMV-T24 ■ BMV-44 ■ BMV-54 ■ BMV-TA



BMV-T2401WR
 BMV-T2401W
 BMV-T2402W
 BMV-T2403W
 BMV-T2404W

BMV-4401S (Schwarz)
 BMV-4401S (Braun)

BMV-5401SV (Grau)
 BMV-5401S (Braun)

BMV-TA01W
 BMV-TA02W



Die modernen und robusten BMV-T24 Türstationen für die Aufputz- und optionale Unterputz-Montage zeichnen sich durch hochwertige Edelstahl-Frontplatte, schwenkbares Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv und 100° Blickfeld, sowie eine einfache Montage auf nahezu allen Oberflächen aus.

Die BMV-44 Türstationen wurden nicht nur extrem kompakt konstruiert, sie sind außerdem bestens vor nahezu allen Umwelteinflüssen geschützt und verfügen über eine hervorragende Schutzklasse IP66 und Vandalismusschutz IK10. Ein Regenschutzdach und ein Montagewinkel sind stets im Lieferumfang enthalten.

Die stylischen BMV-54 Türstationen wurden besonders kompakt konstruiert und sind bestens vor nahezu allen Umwelteinflüssen geschützt. Sie verfügen über eine hervorragende Schutzklasse IP66 und Vandalismusschutz IK10, wodurch diese Türstationen auch an besonders kritischen Orten installiert werden können. Ein Regenschutzdach und ein Montagewinkel sind stets im Lieferumfang enthalten.

Die BMV-TA Türstationen sind einbaufertige Türstationen für ein bis zwei Teilnehmer und Aufputz-Montage. Sie werden stets zusammen mit einem Regenschutzdach ausgeliefert und verfügen über eine Diebstahlwarn-Funktion.

4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
Kameratyp	1/3" High Resolution CMOS
Horizontale Auflösung	700TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 5 Meter
Wiedergabe	Automatische Tag & Nachtschaltung
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Transponderschlüssel (BMV-T2401WR)
Material	Edelstahl
Montageart	Unterputz-Montage (optional Aufputz-Montage)
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	-30° ~ +55°
Eingangsspannung	12V DC (max. 6W) über alle Neostar Videostationen, bei BMV-T2401WR externe Stromversorgung
Abmessungen (BxHxT)	120 x 250 x 2 mm (48mm mit Montagebox)

4-Draht-Technik	1 Teilnehmer
Kameratyp	1/3" Super HAD II CCD
Horizontale Auflösung	700TVL
Erfassungsbereich	80° (Montagewinkel im Lieferumfang)
Beleuchtung	Infrarot-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 3 Meter
Wiedergabe	Automatische Tag & Nacht-umschaltung
Kameramodus	Nicht schwenkbar
Material	Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage (Regenschutzdach im Lieferumfang)
Schutzklasse	IP56/IP66 (mit Regenschutzdach)
Vandalismusschutz	IK10
Betriebstemperatur	-30° ~ +55°
Eingangsspannung	12V DC (max. 6W) über alle Neostar Videostationen
Abmessungen (BxHxT)	44 x 142 x 21 mm

4-Draht-Technik	1 Teilnehmer
Kameratyp	1/3" Super HAD II CCD
Horizontale Auflösung	700TVL
Erfassungsbereich	80° (Montagewinkel im Lieferumfang)
Beleuchtung	Infrarot-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 3 Meter
Wiedergabe	Automatische Tag & Nacht-umschaltung
Kameramodus	Nicht schwenkbar
Material	Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage (Regenschutzdach im Lieferumfang)
Schutzklasse	IP56/IP66 (mit Regenschutzdach)
Vandalismusschutz	IK10
Betriebstemperatur	-30° ~ +55°
Eingangsspannung	12V DC (max. 6W) über alle Neostar Videostationen
Abmessungen (BxHxT)	43 x 141 x 23,3 mm

4-Draht-Technik	1 bis 2 Teilnehmer
Kameratyp	1/3" Super HAD II CCD
Horizontale Auflösung	700TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Infrarot-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 3 Meter
Wiedergabe	Automatische Tag & Nacht-umschaltung
Kameramodus	Nicht schwenkbar
Material	Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage (Regenschutzdach im Lieferumfang)
Schutzklasse	IP54 (mit Regenschutzdach)
Betriebstemperatur	-30° ~ +50°
Eingangsspannung	13V DC (max. 6W) über alle Neostar Videostationen
Abmessungen (BxHxT)	112 x 172 x 37,5 mm



10" TFT



www.ihrschutz24.de

